Instruções para verificação do modo stand-by do MAT 253-Kiel IV

Versão 1

Abril de 2015

Qualquer ação fora do estipulado neste documento deve ser acompanhada por um dos responsáveis!


Instruções para verificação do modo stand-by do MAT 253-Kiel IV

Deverá ser verificado diariamente o sistema de vácuo, o aquecimento e o sistema ácido do equipamento (estes dois últimos exclusivamente no Kiel). Em caso de problema procurar o técnico responsável pelo laboratório e/ou o responsável pelo equipamento (informações de contato no fim do documento).

<u>Procedimento para verificação do vácuo no MAT e no Kiel:</u>

1. Verificar inicialmente se nota o som das bombas de vácuo ligadas, está é a primeira indicação de que o sistema continua em vácuo. Se ouvir as bombas ligadas começamos bem a verificação do modo stand by, se não ouvir as bombas redobre a atenção nos procedimentos seguintes.

2. Verificar as luzes nos painéis do MAT e do Kiel seguem a configuração abaixo. Os dois botões em cinza devem estar ligados (led vermelho) e não deve haver outras luzes vermelhas acessas no painel.

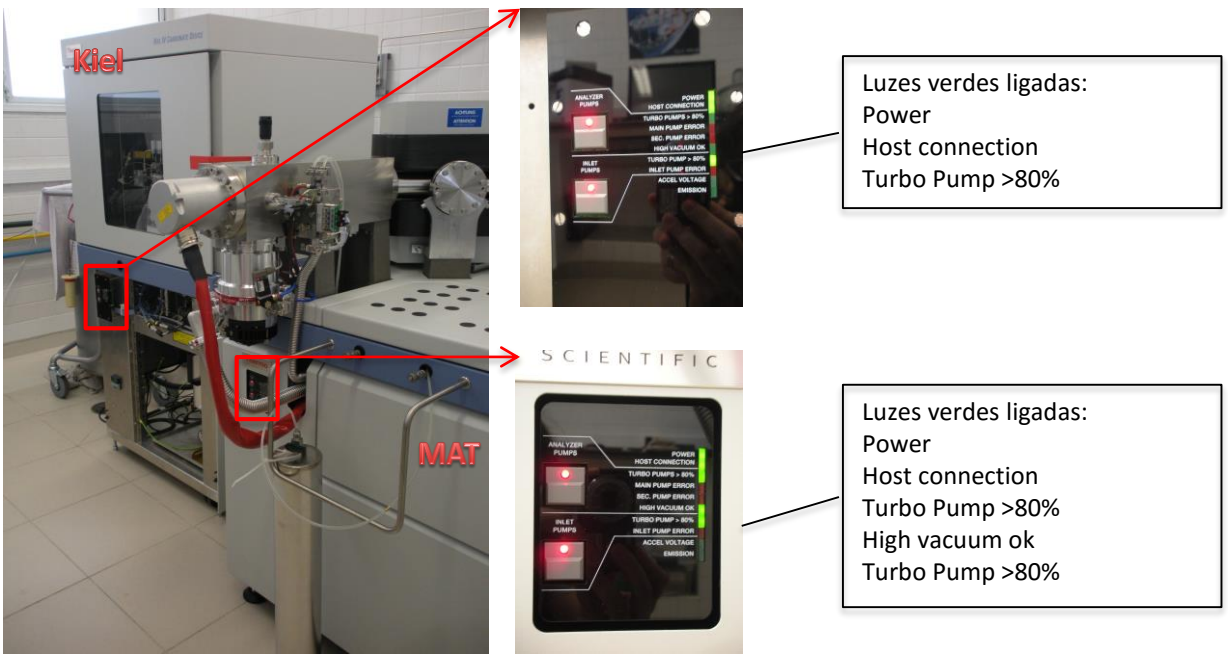

3. Se tudo estiver exatamente como descrito acima o sistema continua em vácuo e não há preocupação com esta variável. Prossiga para a verificação do aquecimento e do sistema ácido do Kiel. Se não houver conformidade com o descrito acima vá para 4.


4. O sistema parece ter perdido o vácuo por algum motivo, como queda de energia. Será necessário desligar o equipamento para posterior avaliação do ocorrido. Neste caso, ver procedimento para desligar o MAT-Kiel adiante.

Procedimento para verificação do aquecimento e do sistema ácido do Kiel:

1. Verificar na parte frontal do Kiel o indicador de temperatura. O mesmo deve estar indicando uma temperatura próxima a 70°C. Se a temperatura indicada for menor do que ~70°C informar via e-mail os responsáveis pelo equipamento.



2. Verificar pela janela do Kiel possíveis vazamentos no sistema ácido do mesmo. O vazamento é indicado por líquido ou gotas encontrados em locais como a bandeja coletora abaixo do balão de ácido, na parte inferior da câmara, nas conexões da linha ácida, no sistem de injeção de ácido e áreas adjacentes (incluso vials diretamente abaixo dos injetores). Se for observado algum indício de vazamento por favor documentar via foto, informar via e-mail os responsáveis pelo equipamento (enviar em anexo a foto tirada) e ligar para o responsável indicado para emergências (contatos no fim do documento).

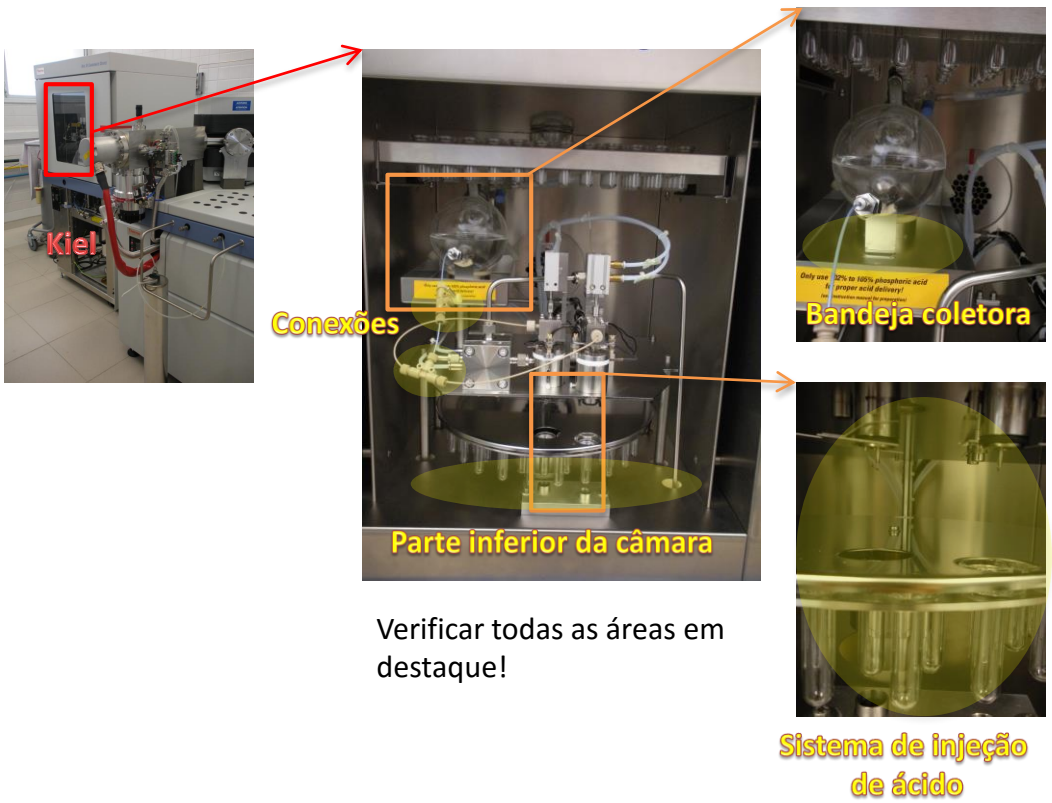


Verificar todas as áreas em destaque!


Procedimento para desligar o MAT-Kiel:

Utilizar este procedimento SOMENTE se houver um problema!

Para desligar o equipamento aperte os dois botões cinza do painel do Kiel e os dois botões cinza do painel do MAT (ATENÇÃO! Se ao chegar percebeu que o mesmo desligou sozinho, apertar do mesmo modo os botões descritos acima para que quando religar não seja de forma abrupta).

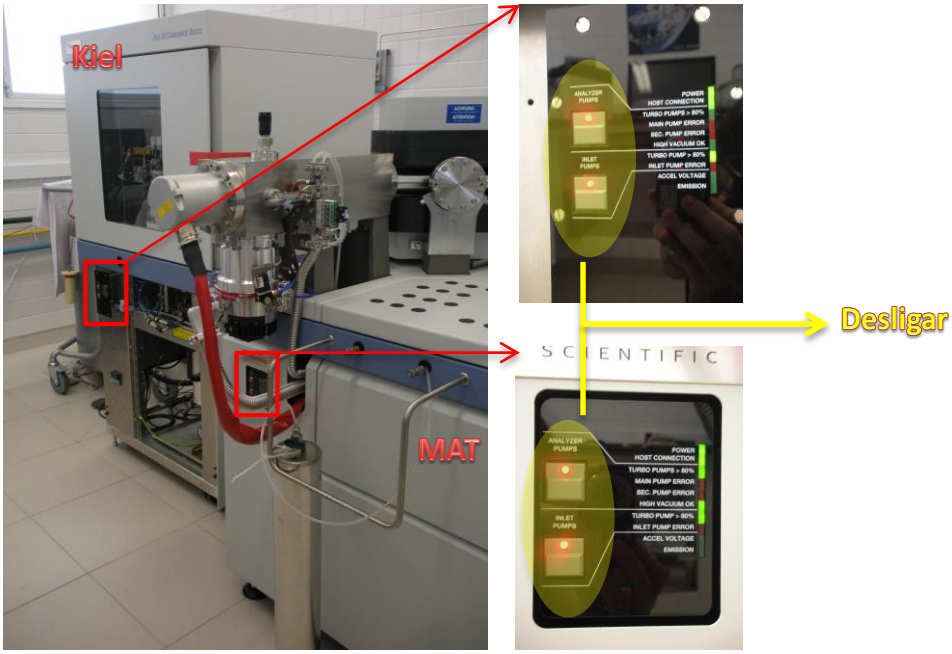

Após desligado os botões cinza do MAT e do Kiel vá para trás do Kiel e procure as chaves vermelhas que devem ser desligadas no Kiel e no MAT. Para desligar, gire as chaves (desligue o Kiel e o MAT). Notifique os responsáveis por e-mail e ligue para o responsável indicado para emergências (contatos no fim do documento).

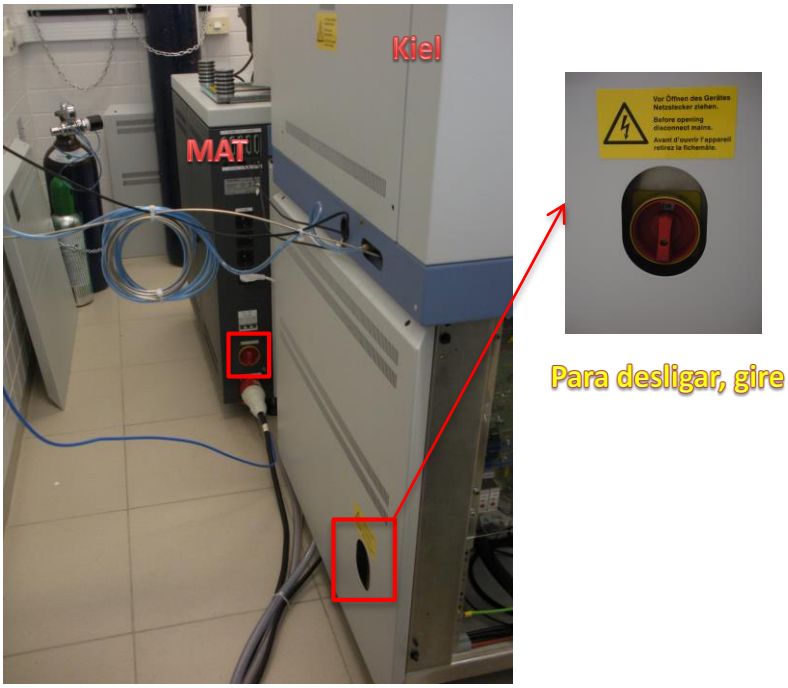

Responsáveis e contatos:

- Técnico do Laboratório (LACITE):
  Ms. Rodrigo lucena
  e-mail: rodrigo.lacite@gmail.com

- Responsável pelo equipamanto:
  Dr. Adriana Perretti
  e-mail: perrettiar@gmail.com
  Celular: (11) 9 9749-1100

- Docente responsável pelo equipamento:
  Prof. Dr. Cristiano Chiessi
  e-mail: chiessi@usp.br

Outros contatos relevantes:

- Secretaria do Prédio de Pesquisa (A3): 3091-8920 (Sr. Eraldo)

- Guarda universitária: 3091-1033